Giménez Ganga®

NEW! LAMA PS-25 R

TÉCNICA Y ESTÉTICA PARA LOS ESPACIOS MÁS ÍNTIMOS

ESP

UN DISEÑO A LA ALTURA DE CADA PROYECTO

La PS-25 R es una nueva lama con un diseño elegante y de líneas rectas que dan un aire sofisticado al producto.

Admitiendo todos los colores de la carta RAL y una amplia variedad de acabados anodizados, el usuario siempre encontrará una opción a la altura de su espacio.

PROTECCIÓN SOLAR

La intensidad de luz en el interior puede regularse mediante un sencillo movimiento de apertura o cierre del sistema, garantizando una iluminación interior ideal.

VENTILACIÓN

El mecanizado de sus lamas favorece una notable aireación de la estancia.

PRIVACIDAD

PS-25 R promueve la intimidad ya que está diseñada para minimizar la vista desde el exterior de la estancia hacia el interior.

SILENCIOSA

Nuevo diseño de engarce de las lamas que reduce la fricción en la superficie de contacto cuando las lamas están en movimiento, facilitando un suave y silencioso funcionamiento.

SEGURIDAD

La fabricación en aluminio extrusionado y la inclusión de tirantes autoblocantes convierten a este producto en una fiable barrera ante posibles robos.

LA INNOVACIÓN QUE PERMITE VER DESDE EL INTERIOR

La nueva PS-25 R incorpora unos mecanizados apaisados de gran longitud que incrementan considerablemente la aireación y la entrada de luz a la estancia, llegando aproximadamente al 12,90% de área libre de aireación en relación a la cobertura del paño.

Gracias a su capacidad de disminuir la irradiación solar hacia el interior, ayuda a los usuarios a ahorrar en el consumo energético.

La forma única de esta lama le otorga capacidad pola-

Máxima visibilidad desde el interior.

Vista de la persiana cerrada para aportar una sensación de total privacidad.

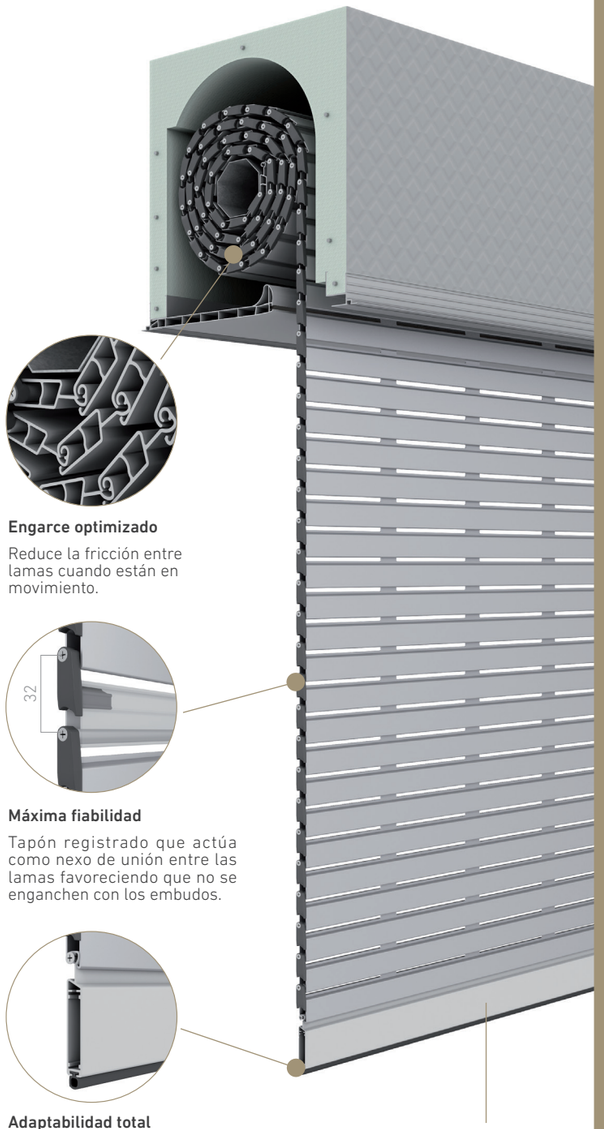

Engarce optimizado

Reduce la fricción entre lamas cuando están en movimiento.

Máxima fiabilidad

Tapón registrado que actúa como nexo de unión entre las lamas favoreciendo que no se enganchen con los embudos.

Adaptabilidad total

El terminal absorbe los posibles desniveles del alfeizar.

LAMA PS-25 R CON CAJÓN ROKA-THERM XP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor nominal	9,75 mm
Cobertura cerrada	25 mm
Cobertura abierta	32 mm
Área libre de aireación (abierta)	12,90 %
Número de lamas por metro de altura (media)	40 uds
Ancho máximo ensayado	3.000 mm
Peso	10,40 kg/m^2
Unidad de embalaje	30 m
Largo de producción	6.000 mm
Diámetro mínimo de enrollamiento	50 mm



Lama PS-25 R



Terminal PS-25 R

DIÁMETRO TOTAL SEGÚN TABLA DE ENROLLAMIENTO

		Altura													
Tirante	**Eje**	**800**	**1.000**	**1.200**	**1.400**	**1.600**	**1.800**	**2.000**	**2.200**	**2.400**	**2.600**	**2.800**	**3.000**	**3.200**	**3.400**
Metálico PS-45	**60**	160	170	190	190	210	215	225	230	230	250	250	250	275	275
ZF 2-3 especial	**60**	170	190	190	210	210	230	235	235	255	255	255	280	280	280
	70	180	190	200	200	225	225	245	245	245	265	270	270	285	290

Dimensiones expresadas en mm.
*Se recomienda la instalación de tirantes autoblocantes por seguridad, conservación y uniformidad del diámetro de enrollamiento.

CAPACIDAD TOTAL DE ENROLLAMIENTO CON CAJÓN INCLUIDO

		Euroblock | Eurodecor					Cajón de Aluminio Perfilado						Winblock		Alex
Tirante	**Eje**	**155**	***170**	**185**	**200**	***225**	**137**	**150**	**165**	**180**	**205**	**230**	**200**	**230**	**250**
Metálico PS-45	**60**	830	1.010	1.385	1.600	2.100	670	960	1.100	1.370	1.840	2.445	1.560	2.310	2.830
ZF 2-3 especial	**60**	600	870	1.195	1.400	1.855	470	780	980	1.190	1.630	2.130	1.410	2.100	2.630
	70	-	-	-	-	1.755	-	-	-	-	-	1.930	-	1.900	2.335

Dimensiones expresadas en mm.
*Solo disponible Euroblock (sin enrasar).

RESISTENCIA AL VIENTO (según EN 13659)

2.400x3.000 (alto x ancho) **= V6** (600 Pa ≈ 112 km/h)

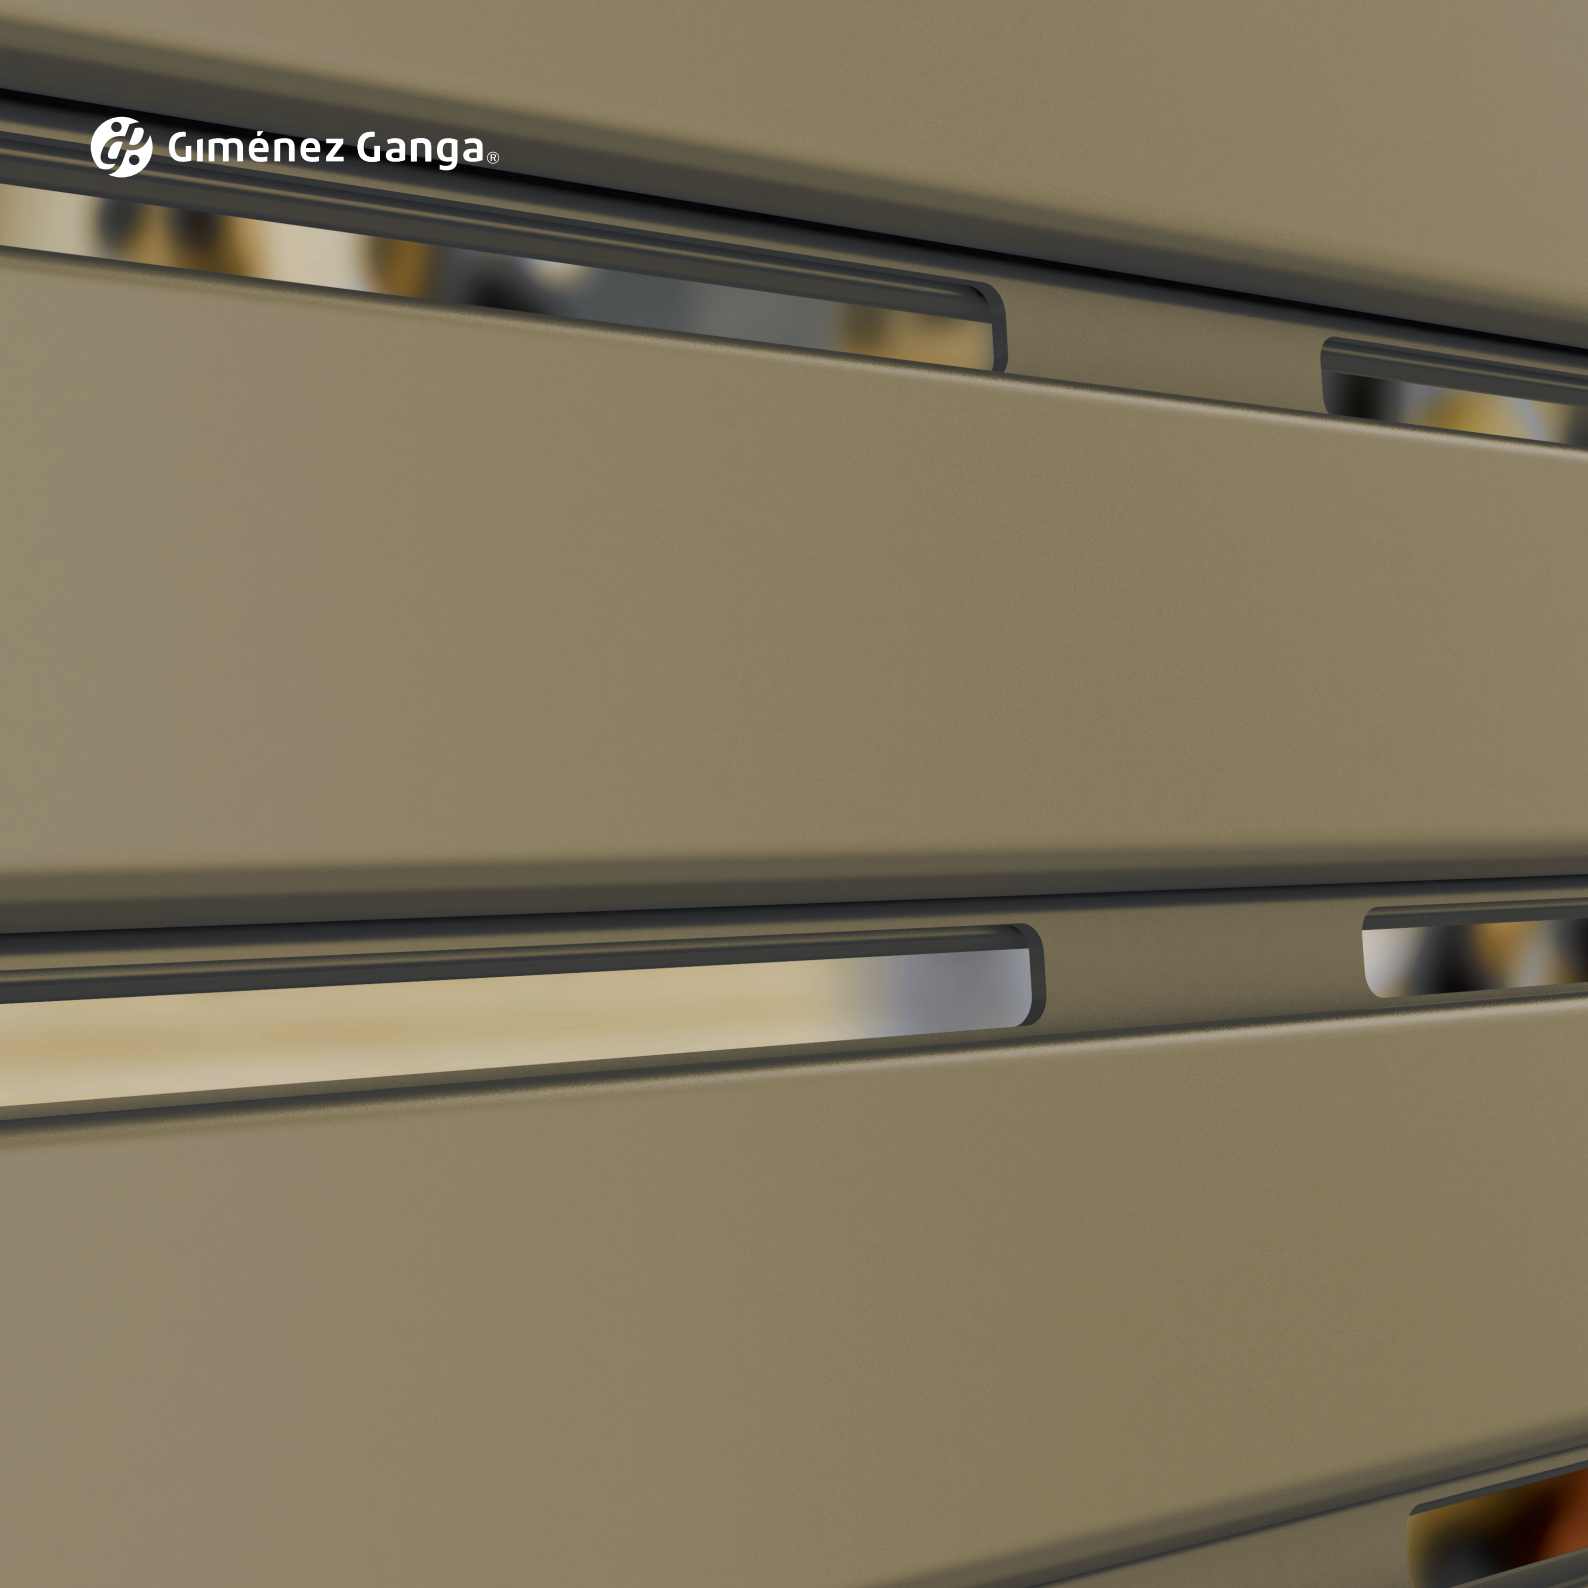
Giménez Ganga®