


■ 3 Variantes de bulón de cierre

El sistema de herraje Roto NT ofrece **3 diferentes variantes de bulón de cierre**, según la aplicación y las posibilidades de ajuste.




Bulón de cierre E

Bulón regulable en presión de apriete

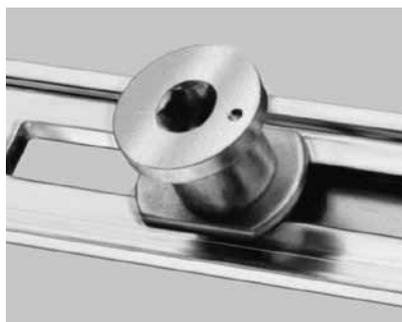

Bulón de cierre P

Bulón de champiñón de seguridad regulable en presión de apriete

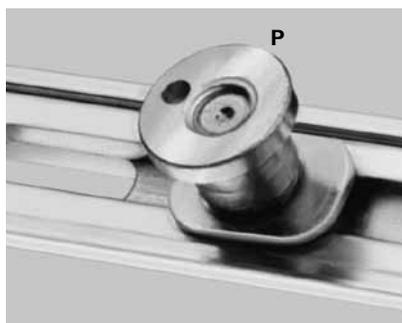

Bulón de cierre V

Bulón de champiñón de seguridad regulable en la altura y en presión de apriete

■ El concepto de seguridad NT

Roto NT ya tiene un alto estándar de seguridad en su equipamiento básico.

Para demandas de seguridad más altas, Roto NT ofrece composiciones de herraje, que cumplen los requisitos de RAL-RG 607/13. El preequipamiento de los componentes de seguridad facilita la posibilidad de reequipar la ventana rápidamente. Sistemas antirrobo con un modelo para ventanas de seguridad según DIN V ENV 1627-1630. Esta norma incluye todos los subcomponentes de la ventana.

■ El concepto de cerradero NT

Todos los cerraderos del sistema de herraje Roto NT tienen un eje similar.

Este concepto posibilita un preequipamiento de la hoja con bulones de cierre de seguridad y además le permite reequipar los sistemas posteriormente. Todas las variantes de bulón de cierre se pueden combinar con todos los cerraderos.

■ Embellecedor

Bajo pedido se pueden equipar todos los componentes visibles como por ejemplo embellecedores de nuestra amplia gama de productos de Roto. Por ello están a disposición numerosas variantes de herraje.

■ La superficie

Superficie RotoSil Nano para una elegante óptica en plata mate. Continuo diseño plateado inconfundible. Protección óptima mediante galvanizado, cromatizado y sellado adicionalmente. Aumenta la protección anticorrosiva.

